


# PRESSURE DIFFERENTIAL CONTROL VALVE

## BASINÇ AYAR VANASI

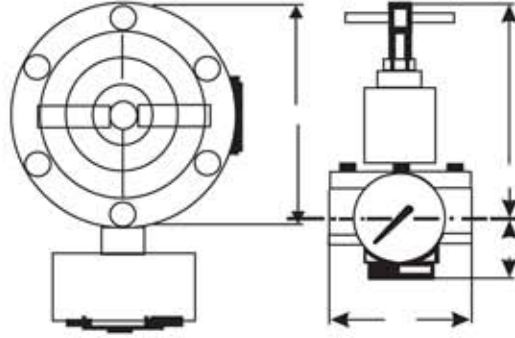

### TEKNİK ÖZELLİKLER ( Seri 20 AG için )

Akışkan : Basınçlı hava  
Azami giriş basıncı : 30 bar max.  
Gösterge bağlantısı : G1/8  
Kullanım Sıcaklığı : -20°C to +80°C

### MALZEMELER ( Seri 20 AG için )

Gövde & Kapak : Çinko alaşımı  
Dip tapası : Pirinç  
Ayar Vidası : Krom kaplı çelik  
Elastomerler : Sentetik kauçuk

Series (20 AG)	X4G	X6G	X8G
B (max)	125	185	185
C	35	40	40
D	85	115	115
E	85	125	125
F	125	160	160

Modeller ISO G bağlantı dişi standardına uygun olup, değiştirilebilir diyaframlıdır.  
\*\* 7 bar giriş basıncı, 4 bar çıkış basıncı ve 1 bar basınç kaybı için azami debi.  
‡ 0 bar çıkış basıncına ve belirtilen değerlerin haricindeki basıncında ayarlanabilir.

Bağlantı ölçüsü	G1/2	G1/2	G1/2	G3/4	G1	G1
Debi (dm <sup>3</sup> /s)	60**	60**	60**	80**	100**	100**
Aralık (bar) ‡	0,1..3,5	0,2..8	7..16	0,2..8	0,1..3,5	0,2..8
Model (20 AG)	X4G/PD	X4G/PH	X4G/PJ	X6G/PH	X8G/PD	X4G/PH
kg	1,40	1,30	1,29	2,85	2,44	2,90



Adres : İkitelli OSB Eskoop Sanayi Sitesi C8 Blok No:549 Başakşehir / İstanbul Türkiye  
Tel: 212 297 57 30 Fax: 212 297 57 33 E-mail : dd@ddvalve.com Web: www.ddvalve.com