


# PNEUMATIC MEMBRANE VALVE

## PNÖMATİK DİYAFRAM VANA



Anma Ölçüsü  
DN15 – DN250  
Çalı Ėma Basıncı  
PN16 – ANSI 125 LB  
Ba Ėlantrı Ėekli  
ANSI 125-300 / DIN 2501 PN16  
Uçtan Uca Ölçüler  
BS 1504  
Gövde Malzemesi  
Dökme Demir GG22-A126 Gr B  
Kaplama  
Ebonit  
Ėç Aksam  
Paslanmaz Çelik  
Çalı Ėma Ėartları  
Maksimum çalı Ėma sıcaklıđı  
Dökme demir GG22-A126 Gr B -50 °C'den +200°C'ye  
Kumanda Ėekli  
Pnömatic

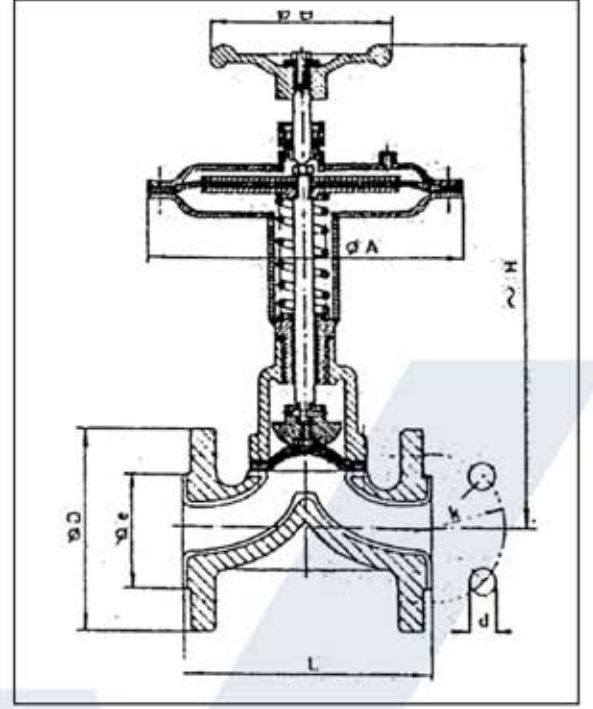

Parça adı	Malzeme 1	Malzeme 2	Malzeme 3
Gövde	GG22-25	GGG40	GS2C25 / A216 Gr WCB
Disk	AISI 304	AISI 304	GS2C25 / A216 Gr WCB
Ring	AISI 304	AISI 304	AISI 304
Mil	AISI 304	AISI 304	AISI 304
Kapak	GG22-25	ST37	GS2C25 / A216 Gr WCB
Aktüatör	GG22-25		

DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250
İNÇ	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	5"	6"	8"	10"
L	103	141	141	154	167	192	217	256	319	357	408	522	637
H	260	280	300	450	480	580	600	680	780				
A	240	240	240	280	280	350	350	350	450	450	450	550	550
B	100	100	100	150	150	200	200	250	250	320	320	550	550
PN16 (DIN 2501 – BS 4504)													
Ø D	95	105	115	140	150	165	185	200	220	250	285	340	405
Ø k	65	75	85	100	110	125	145	160	180	210	240	295	355
Ø e	45	58	68	78	88	102	122	138	158	188	212	268	320
n	4	4	4	4	4	4	4	8	8	8	8	12	12
Ø d <sub>2</sub>	14	14	14	14	18	18	18	18	18	18	22	22	32
b													
Kg													

"f" yüksekliđi DN15 – DN 32 arası 2 mm DN40 – DN250 arası 3 mm



Adres : İkitelli OSB Eskoop Sanayi Sitesi C8 Blok No:549 Başakşehir / İstanbul Türkiye  
Tel: 212 297 57 30 Fax: 212 297 57 33 E-mail : dd@ddvalve.com Web: www.ddvalve.com