


FLEXIBLE METAL HOSES WITH BRANDING



ÖRGÜLÜ ESNEK METAL HORTUM

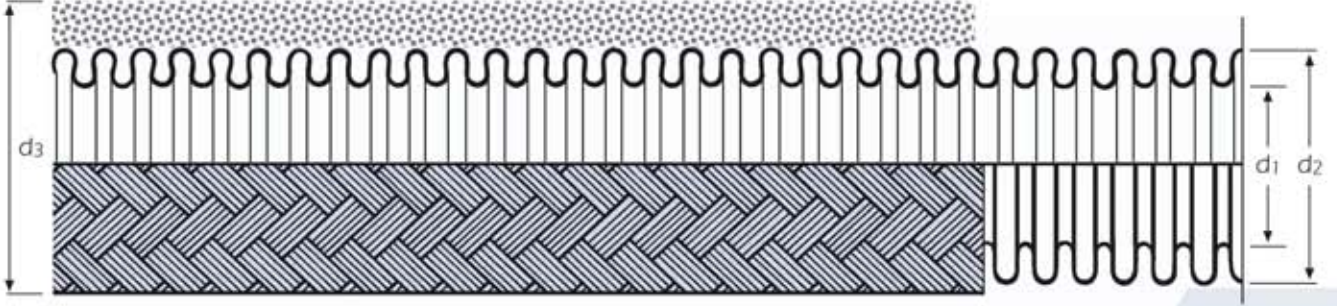


BOYUTLAR / DIMENSIONS

DN	Seri No Order No	İç çap Inside diameter		Dış çap / Outside diameter			Bükme yarıçapı Bend radius		PN (bar)	
		d ₁ (mm)	tol. (±) (mm)	d ₂ (mm)	d ₃ (mm)	tol. (±) (mm)	r _{min} (mm)	r _n (mm)	Örgüsüz Without braiding	Örgülü With braiding
8	ASS 8 FH	8.1	0.2	12.1	13.5	0.2	15/30	120	16	200
10	ASS 10 FH	10.1	0.2	14.1	15.5	0.2	17/37	125	12	180
12	ASS 12 FH	12.1	0.2	16.5	18.0	0.3	19/44	135	9	140
16	ASS 15 FH	16.1	0.2	21.5	23.0	0.4	27/57	155	7	95
20	ASS 20 FH	20.1	0.3	26.5	27.0	0.5	30/68	165	4	90
25	ASS 25 FH	25.3	0.3	32.0	34.0	0.5	39/84	185	3.5	60
32	ASS 32 FH	34.0	0.3	39.8	42.8	0.5	49/103	255	3	55
40	ASS 40 FH	40.0	0.3	49.5	51.5	0.55	58/128	290	2.5	50
50	ASS 50 FH	50.0	0.4	60.0	62.5	0.6	68/158	300	2.5	40
65	ASS 65 FH	65.3	0.4	78.0	81.2	0.6	115/200	460	1	35
80	ASS 80 FH	80.2	0.4	94.8	98.0	0.6	130/240	700	1	32
100	ASS 100 FH	100.0	0.5	116.2	119.4	0.8	160/290	750	0.8	25
125	ASS 125 FH	126.2	0.6	145.0	148.2	0.8	500	1000	0.6	19
150	ASS 150 FH	151.6	1.4	171.0	174.2	1.4	700	1300	0.5	13

YEDEK PARÇALAR / SPARE PARTS

Hortum / Hose	Paslanmaz Çelik / Stainless Steel - DIN 1.4404 (316 L)
Örgü teli / Braiding wire	Paslanmaz Çelik / Stainless Steel - DIN 1.4301 (AISI 304)
Uç bağlantıları / End connections	Paslanmaz Çelik veya Karbon Çelik / Carbon Steel or Stainless Steel

BAĞLANTI ŞEKİLLERİ / CONNECTION TYPES

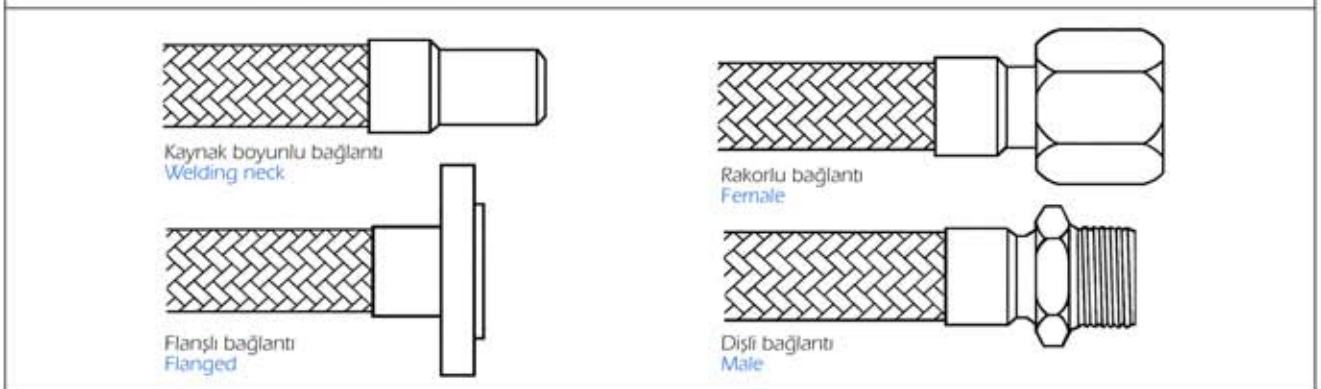

- Talebe göre, paslanmaz çelik, karbon çelik, pirinç veya bakır malzemeden bağlantılar üretilebilir.
- Kullanım yerine göre farklılık gösteren özel bağlantıların yapılması mümkündür.
- Connection materials can be stainless steel, carbon steel, brass and copper upon request.
- Special connections are available for special requests.



Adres : İkitelli OSB Eskoop Sanayi Sitesi C8 Blok No:549 Başakşehir / İstanbul Türkiye
Tel: 212 297 57 30 Fax: 212 297 57 33 E-mail : dd@ddvalve.com Web: www.ddvalve.com